

SRI1200

BORDSPRECHANLAGE
FÜR LEICHT GEPANZERTE
FAHRZEUGE

Benutzerfreundlich



VORTEILE

- Automatische Sprachsteuerung (DAV)
- Kompatibel zum militärischen Funk und PMR
- Konfiguration über Kabel
- Einfache Installation
- Große Anzahl von Sprechstellen



Zentraleinheit



Sprechstelle

ANWENDUNGEN

Zahlreiche Streitkräfte weltweit haben ihre Fahrzeuge bereits mit der Bordsprechanlage **SRI1200** ausgestattet.

Die Intercom-Funktion ermöglicht Konferenz-Gespräche.

Die Anlage ist sehr kompakt und wird an der Decke oder der Mittelkonsole des Fahrzeuges installiert.



SRI1200



EIGENSCHAFTEN

- Zentralbox:
 - Abmessungen: 220x210x95 mm
 - Gewicht: <3kg
- Sprechstelle für 2 Benutzer:
 - Abmessungen: 140x100x75 mm
 - Gewicht: <1,4 kg
- Sprechstelle für 1 Benutzer:
 - Abmessungen: 130x85x100 mm
 - Gewicht: <0,8 kg
- Stromversorgung: 12 bis 32 VDC
- Stromaufnahme: < 2,5 A
- Frequenzbereich: 300 - 3000 Hz
- Ausgangspegel: 100 mW in 600 Ω

KOMPATIBLE AUSSTATTUNGEN

- Helme mit aktiven Schallschutz VH586ANR
VH590ANR
- Helme mit passivem Schallschutz VH586 und
VH590
- Lautsprecher
- Taktische militärische Funkgeräte und PMR
(TETRA, TETRAPOL ...)


SCHNITTSTELLEN

- Anschluss von 2 oder 3 Funkgeräten
- Bordstromversorgung
- Lautstärkeregelung
- zwei Funktionsschalter
- On / Off-Schalter
- Sicherung

UMWELTBEDINGUNGEN

- Betriebstemperatur: -40 °C bis +70 °C
- Lagertemperatur: -40 °C bis +70 °C
- Luftfeuchtigkeit: 93% bei +55 °C
- Prüfung: Vibration, Erschütterungen, Salznebel,
Wasserspritzer und EMV-Normen nach GAM EG
13; MIL STD 810 C

PRINZIPSCHEMA

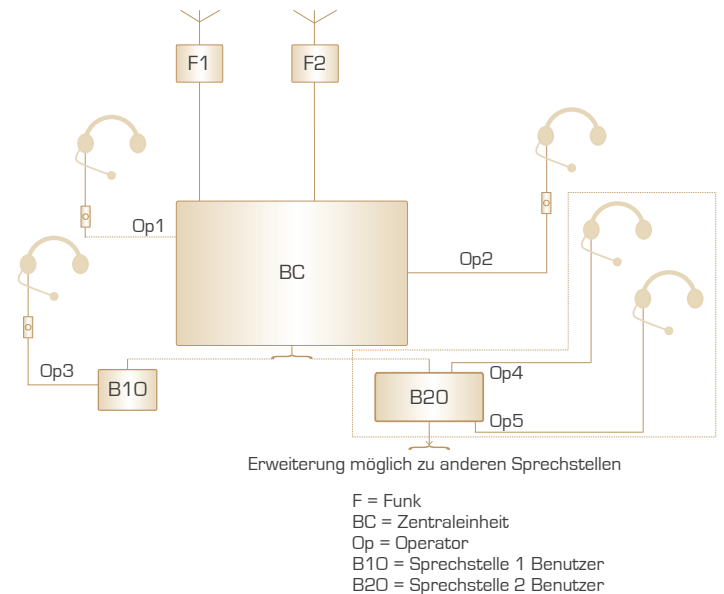

OPTIONEN

- Auswahleinheit Funk 2 / Funk 3
- Anschlusseinheit für optisches Kabel
- Sender / Empfänger für drahtlose Übertragung